



Zjazd indywidualny na posesje


Widok z góry

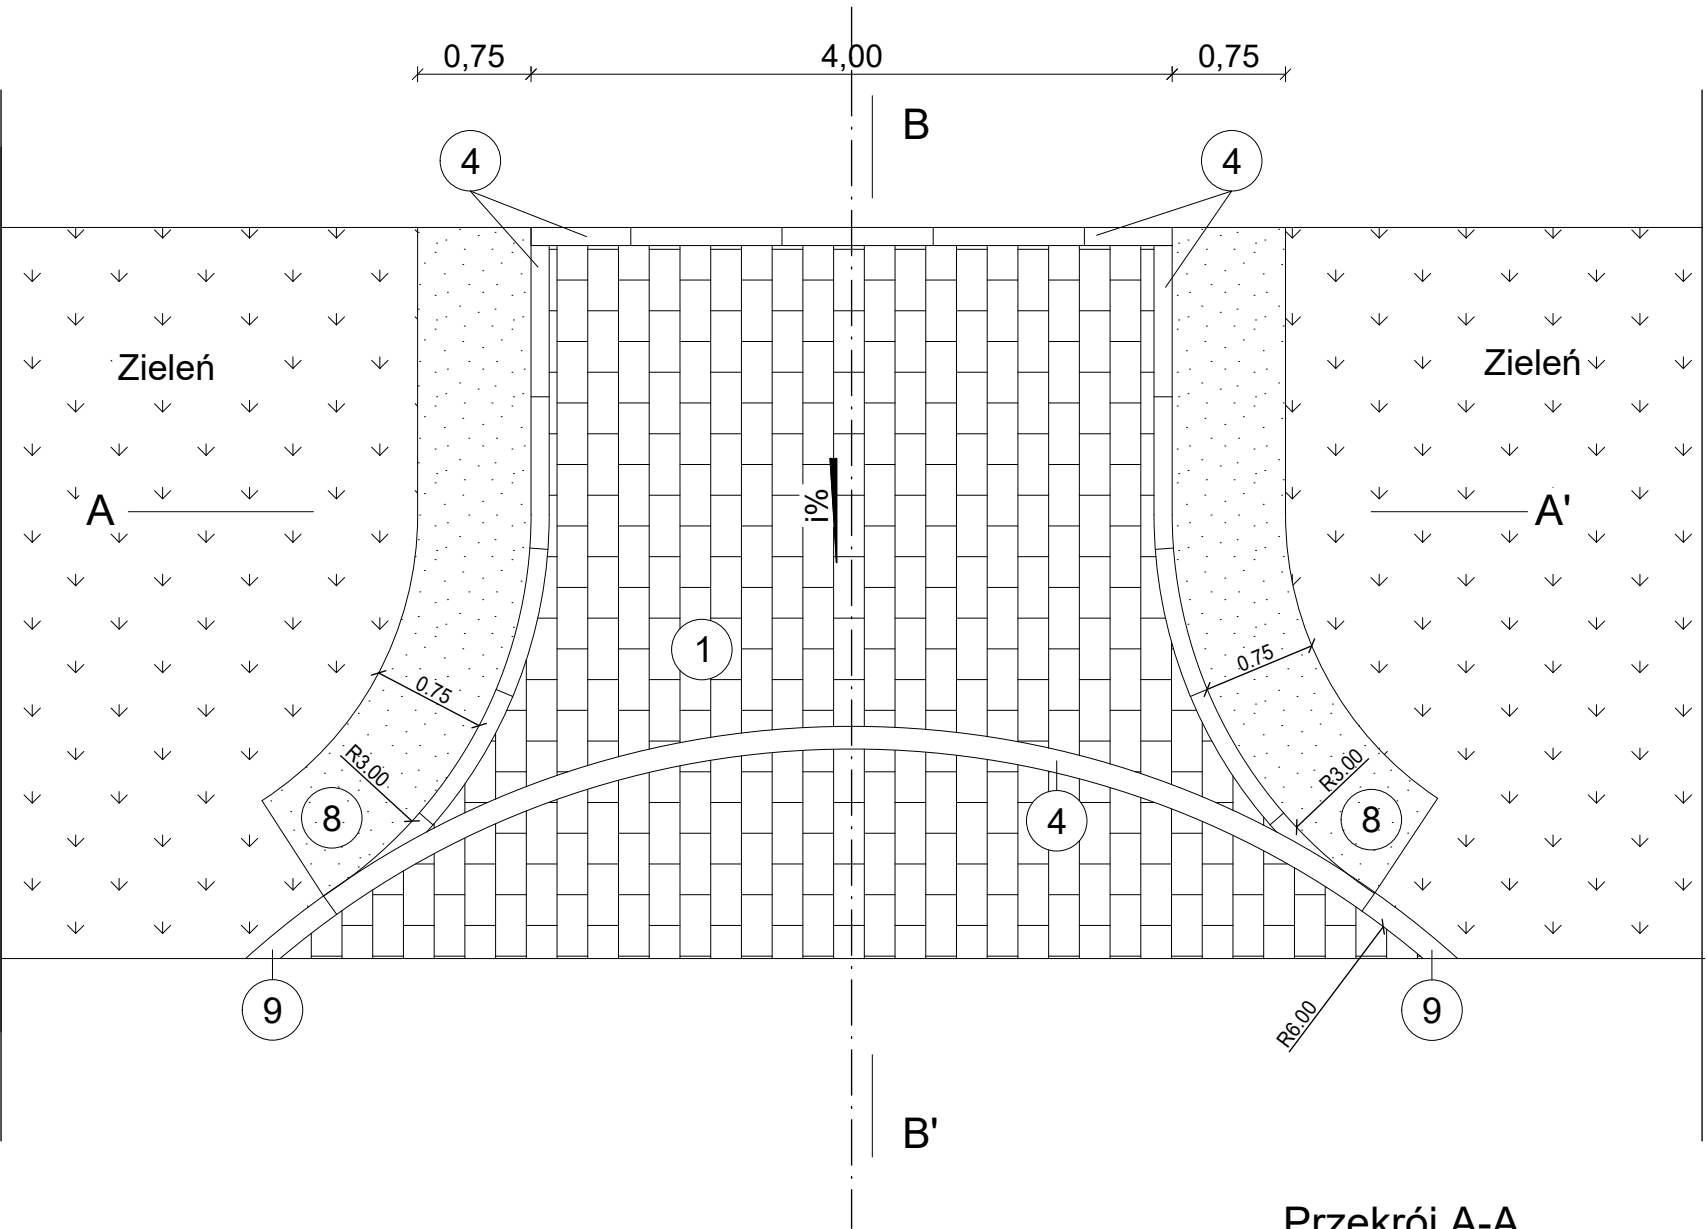

Przekrój B-B'

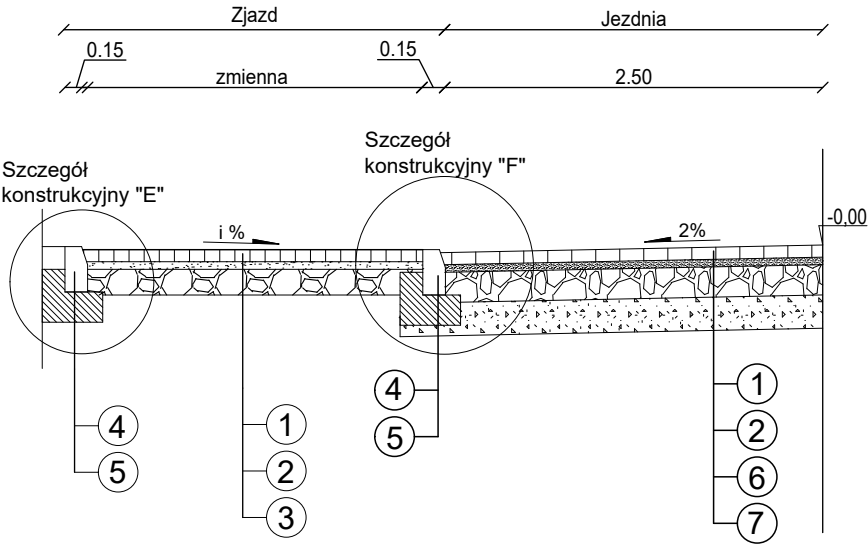


Przekrój A-A

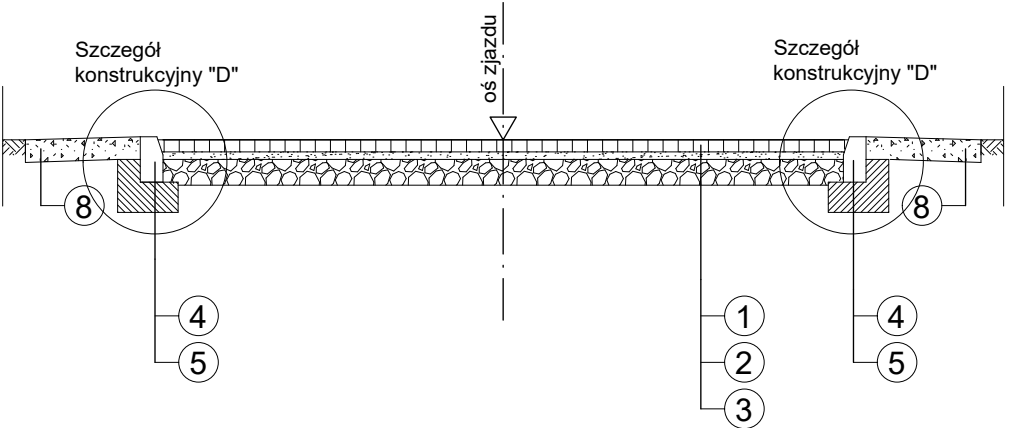

Dane techniczne:

1. Nawierzchnia z kostki brukowej w kolorze szarym gr. 8 cm.
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
3. Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0MPa. Grubość warstwy 17 cm.
4. Krawężnik granitowy (światło 2 cm) o wymiarach 15x30 cm.
5. Ława z betonu C12/15 z oporem o przekroju $f=0,10m^2$.
6. Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10<20,0MPa. Grubość warstwy 20 cm.
7. Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0MPa. Grubość warstwy 22 cm.
8. Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/31,5 mm. Grubość warstwy 15 cm. Pobocze.
9. Krawężnik granitowy (światło 8 cm) o wymiarach 15x30 cm.

NAZWA ZADANIA Budowa drogi na części działek nr ewid. 144; 51/2; obręb 01-14 w Konstancinie-Jeziornie			
INWESTOR Burmistrz Gminy Konstancin Jeziorna ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA <div> MT PROJEKT</div> MT-Projekt Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9 05-600 Grójec			
BRANŻA Drogowa		FAZA PROJEKTU Projekt wykonawczy	
PROJEKTOWAŁ mgr inż. MARCIN PŁUŻYŃSKI	NUMER UPRAWNIEN MAZ/0188/PBD/16	PODPIS	
SPRAWDZIŁ mgr inż. TOMASZ KORCZAK	NUMER UPRAWNIEN MAZ/0477/PBD/16	PODPIS	
OPRACOWAŁ mgr inż. MICHAŁ GAL	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS	
TYTUŁ RYSUNKU Zjazd indywidualny			
05.2020	SKALA 1:20	ARKUSZ 1/1	NUMER RYSUNKU BD.04.02