



Przekrój normalny nr 1
ul. Królowej Jadwigi
KR 1


* POCHYLENIE WEDŁUG PLANU SYTUACYJNEGO

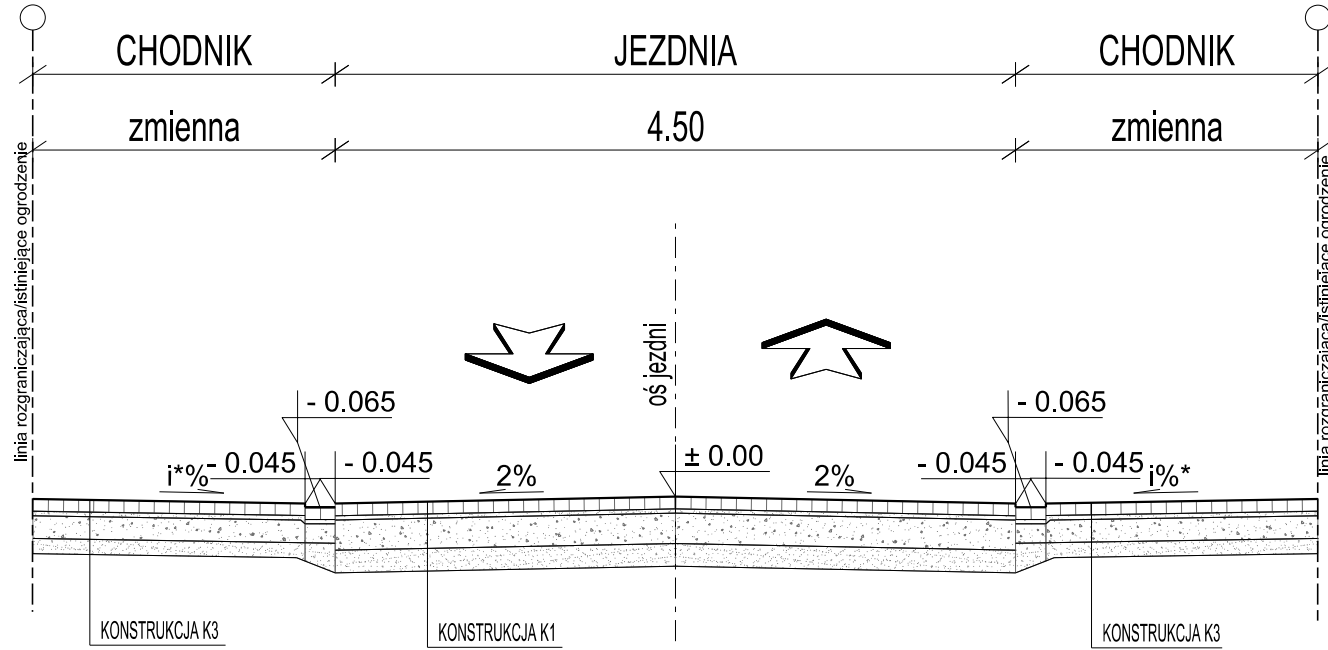

Przekrój normalny nr 2
ul. Królowej Jadwigi
KR 1

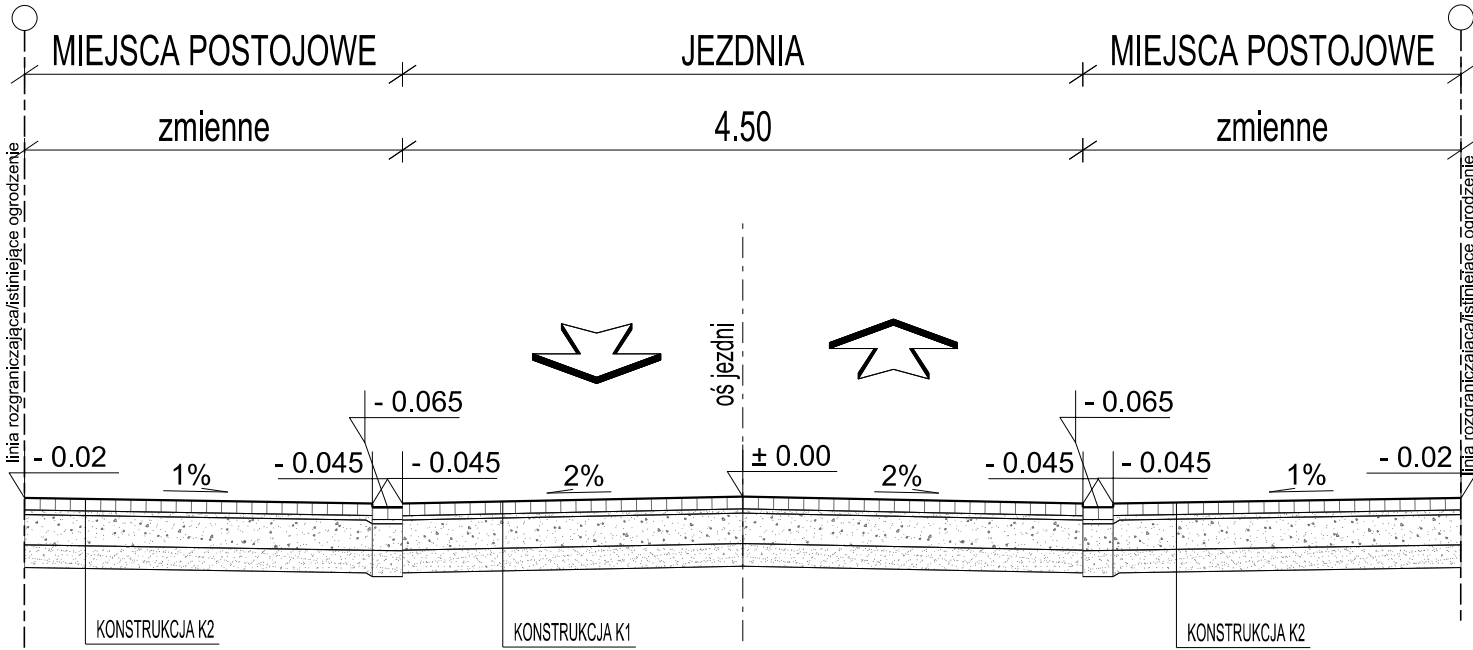


Przekrój normalny nr 3
ul. Królowej Jadwigi
KR 1

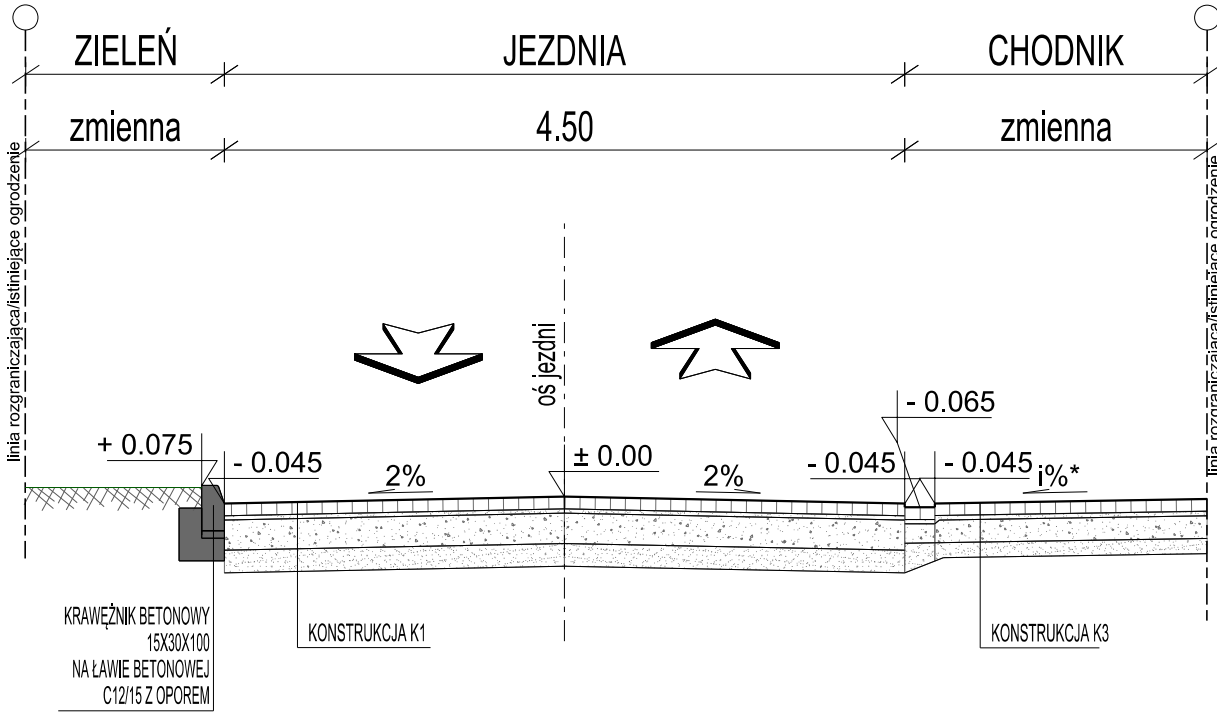


Szczegół zjazdu indywidualnego

Przekrój A-A

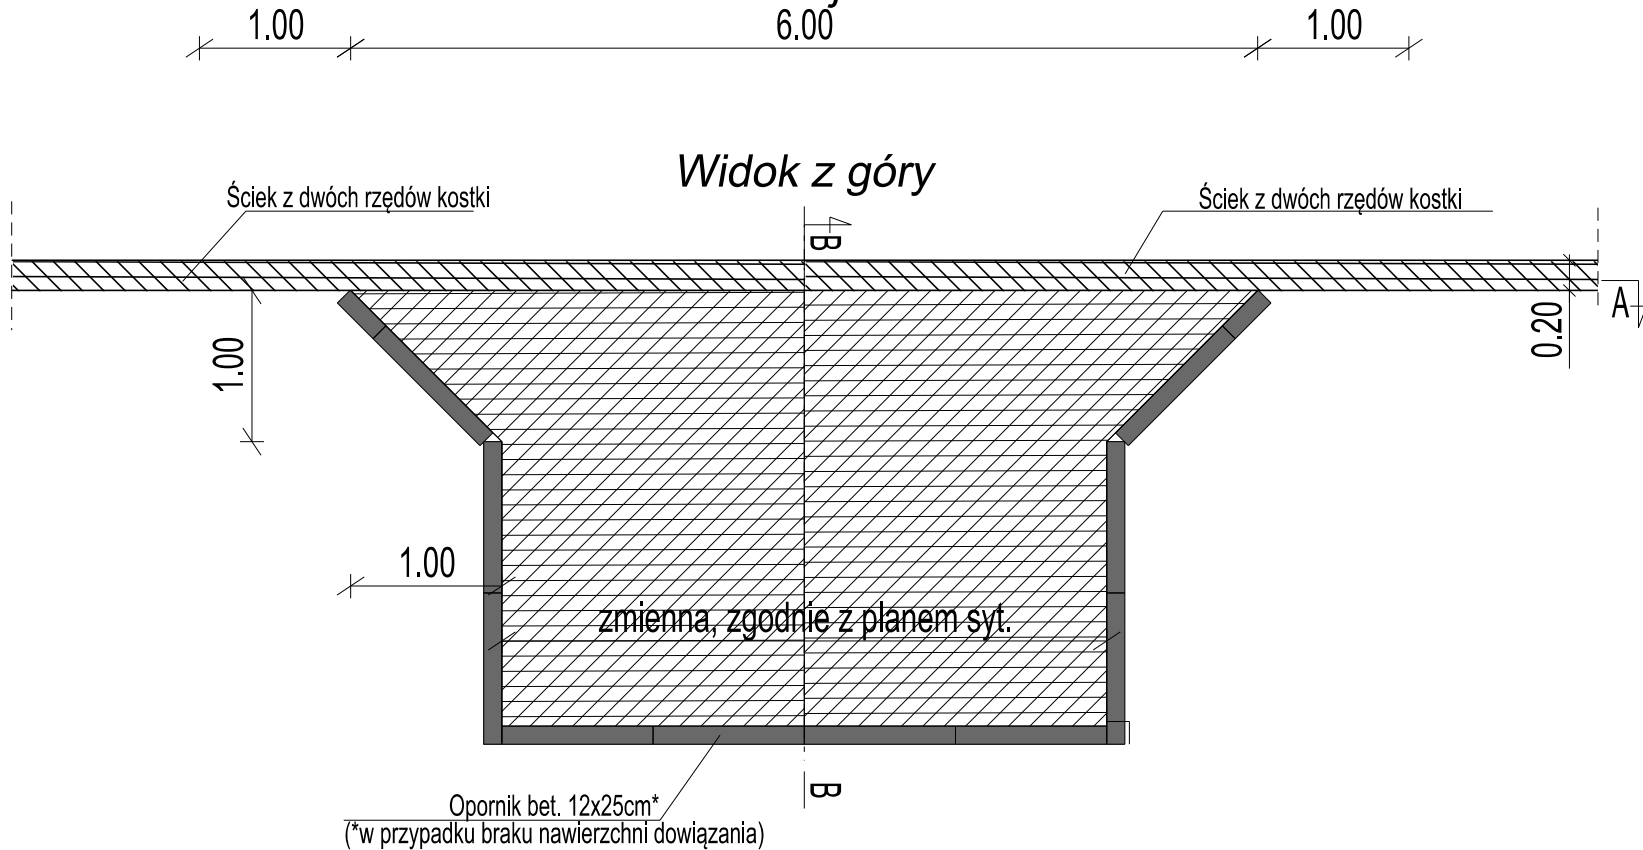

Przekrój B-B

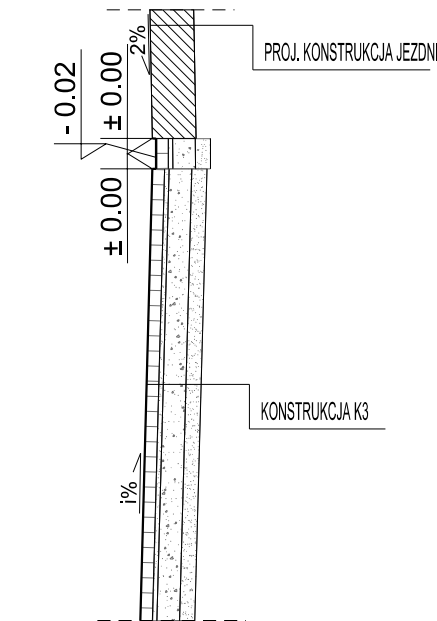

istniejące ogrodzenie/granica pasa drogowego

KONSTRUKCJA K1 JEZDNI	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ	
	PROSTOKĄTNEJ Z MIKROFAZĄ KOLORU SZAREGO	gr. 8 cm
	PODSYPKA CEM-KRUSZYWOWA 1:4	gr. 3 cm
	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI	
	WIEZWIĄZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1	▽ E2>80MPa

KONSTRUKCJA K2 MIEJSCA POSTOJOWE	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ	
	PROSTOKĄTNEJ Z MIKROFAZĄ KOLORU GRAFITOWEGO	gr. 8 cm
	PODSYPKA CEM-KRUSZYWOWA 1:4	gr. 3 cm
	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI	
	WIEZWIĄZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1	▽ E2>80MPa

KONSTRUKCJA K3 ZAJEŻDŹ I DOJAZD DO POSESJI	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ	
	PROSTOKĄTNEJ Z MIKROFAZĄ KOLORU GRAFITOWEGO	gr. 8 cm
	PODSYPKA CEM-KRUSZYWOWA 1:4	gr. 3 cm
	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI	
	WIEZWIĄZANEJ 0/11,2 MM	gr. 10 cm
	DOPROWADZENIE PODŁOŻA (GRUNTU RODZIMEGO) DO NOŚNOŚCI	▽ E2>50MPa

Biuro projektowe				
VIVALO sp. z o.o. ul. J.P. Woronicza 78/13 02-640 Warszawa		Biuro i adres do korespondencji: Jana Kasprzowicza 103/4 01-823 Warszawa		
Inwestor		GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA ul. Warszawska 32 05-520 Konstancin-Jeziorna		
Nazwa obiektu budowlanego				
Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi (droga wewnętrzna) w Konstancinie-Jeziornie				
Stadium				
ZGŁOSZENIE ROBÓT				
Nr tomu	Temat			
---	PROJEKT WYKONAWCZY			
Specjalność	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
drogi	Projektant	mgr inż. Rafał Jakubicki	MAZ/0038/POOD/13	
Nazwa rysunku		Nr rysunku		
Przekroje normalne		2017-14-03_PW-D-PN-001-01		
Data	Skala	Nr projektu	Nr rewizji	
11.2017	1:50	2017-14-03	---	