



Przekrój normalny nr 1
ul. Królowej Marysieńki
KR 1

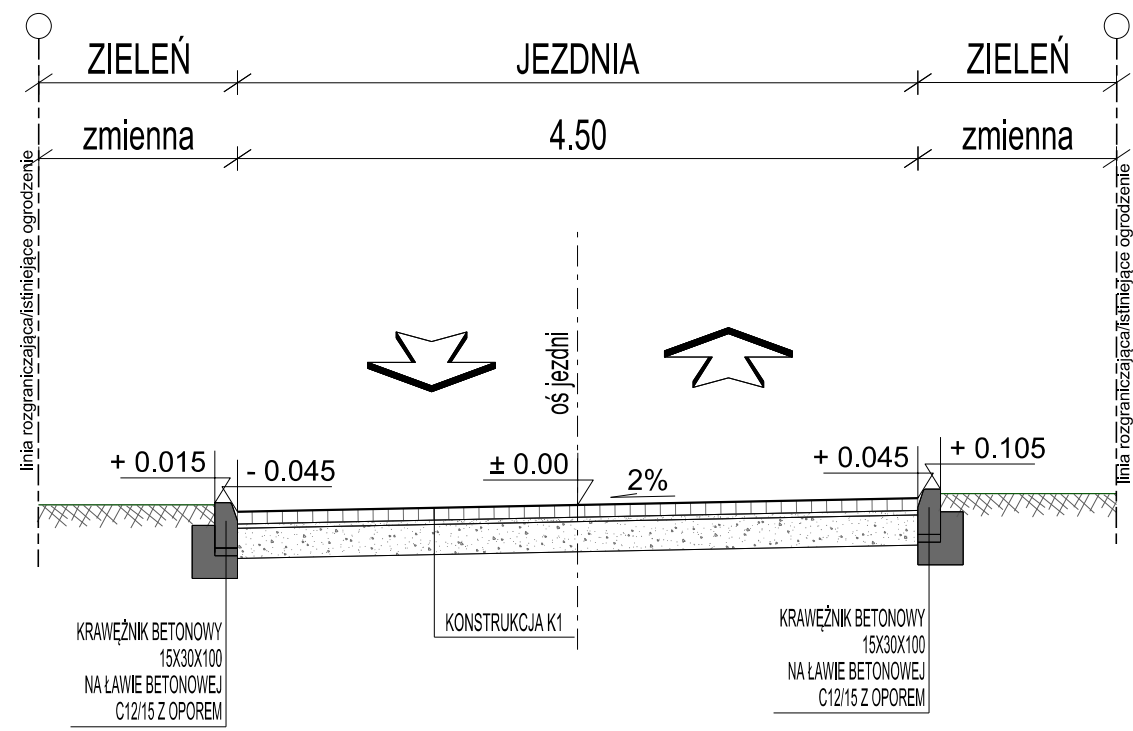


Przekrój normalny nr 2
ul. Królowej Marysieńki
KR 1

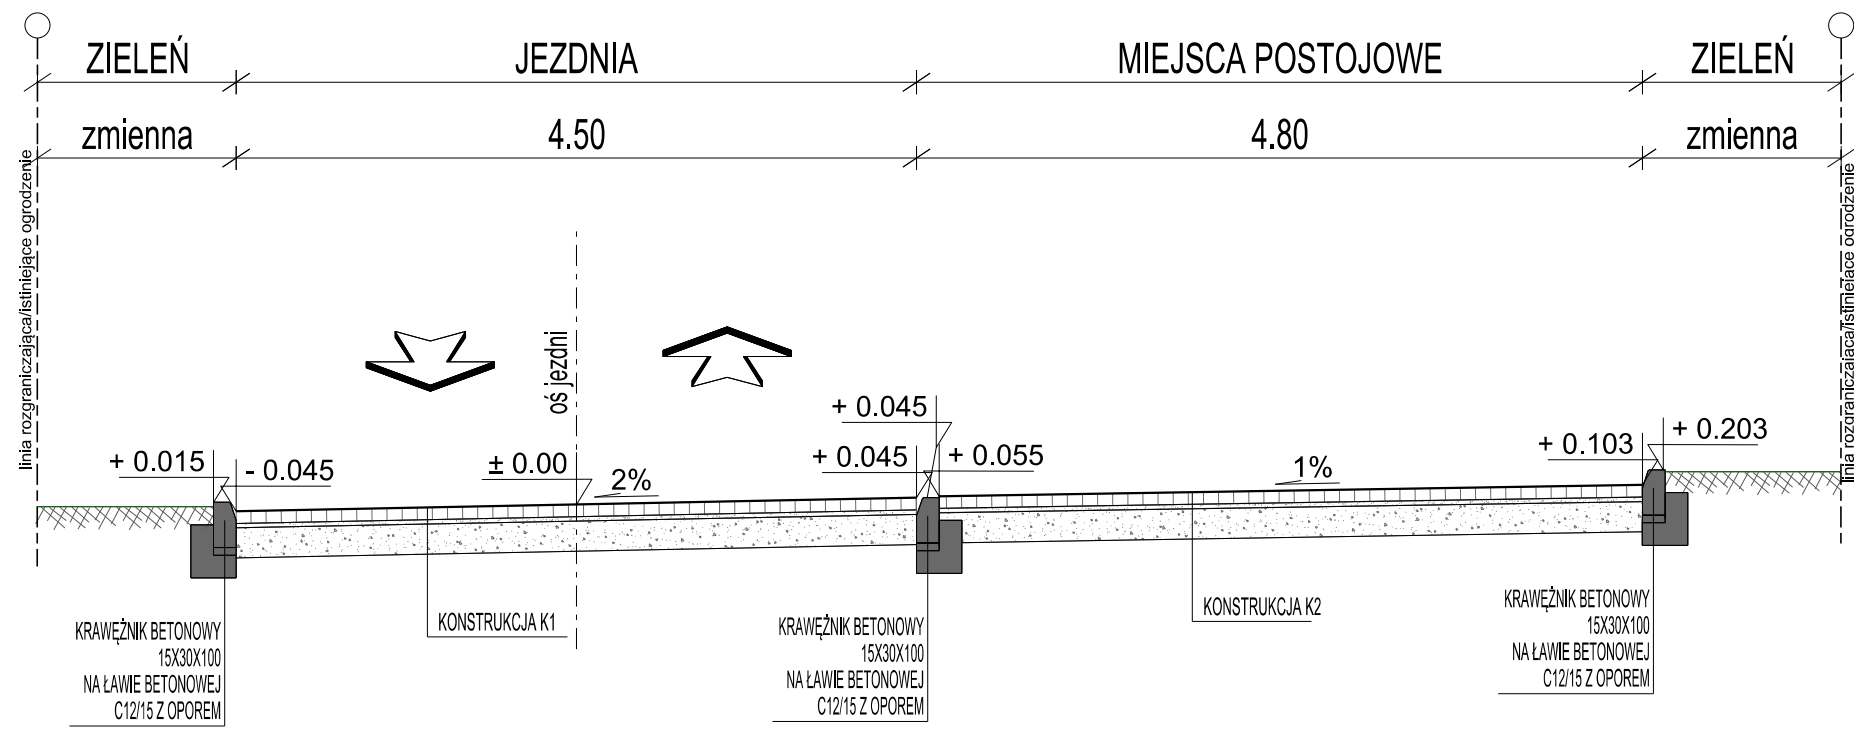


KONSTRUKCJA K1 JEZDNIA	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ	
	PROSTOKĄTNEJ Z MIKROFAZĄ KOLORU SZAREGO	gr. 8 cm
	PODSYPKA CEM-KRUSZYWOWA 1:4	gr. 3 cm
	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 cm
DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1		▽ E2>80MPa
KONSTRUKCJA K2 MIEJSCA POSTOJOWE	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ	
	PROSTOKĄTNEJ Z MIKROFAZĄ KOLORU GRAFITOWEGO	gr. 8 cm
	PODSYPKA CEM-KRUSZYWOWA 1:4	gr. 3 cm
	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 20 cm
DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1		▽ E2>80MPa
KONSTRUKCJA K3 ZIADZY DOŚBIA DO POSESJI	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ	
	PROSTOKĄTNEJ Z MIKROFAZĄ KOLORU GRAFITOWEGO	gr. 8 cm
	PODSYPKA CEM-KRUSZYWOWA 1:4	gr. 3 cm
	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 MM WG WT-4	gr. 15 cm
DOPROWADZENIE PODŁOŻA DO GRUPY NOŚNOŚCI G1		▽ E2>80MPa

Szczegół zjazdu indywidualnego

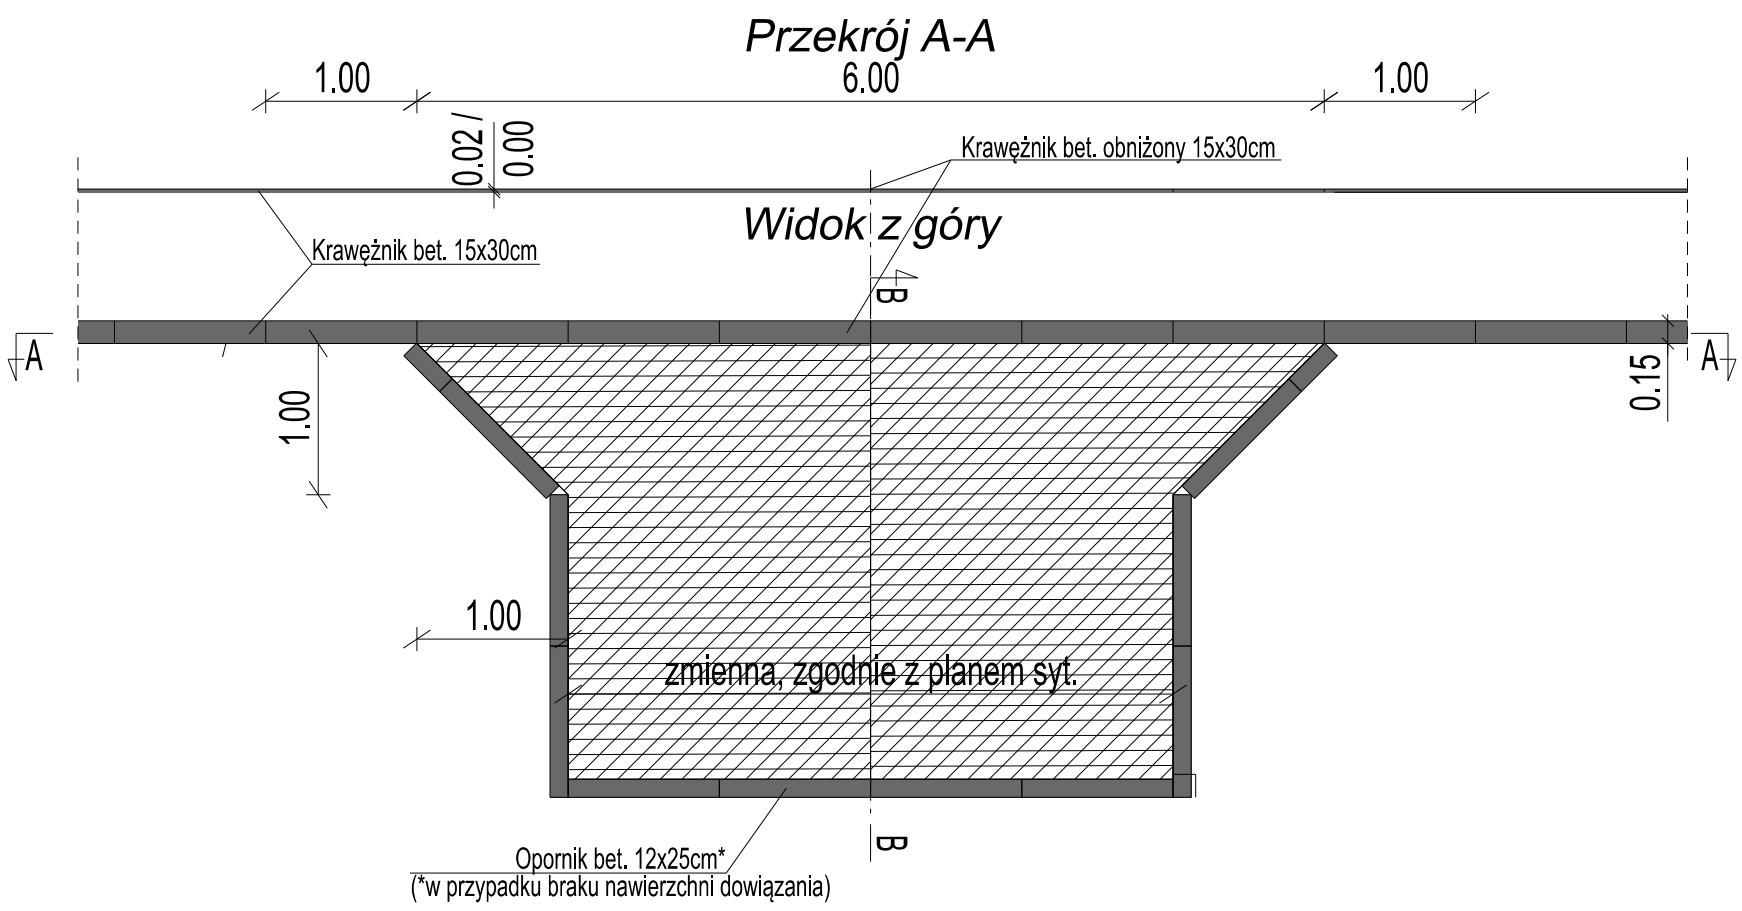


Przekrój B-B

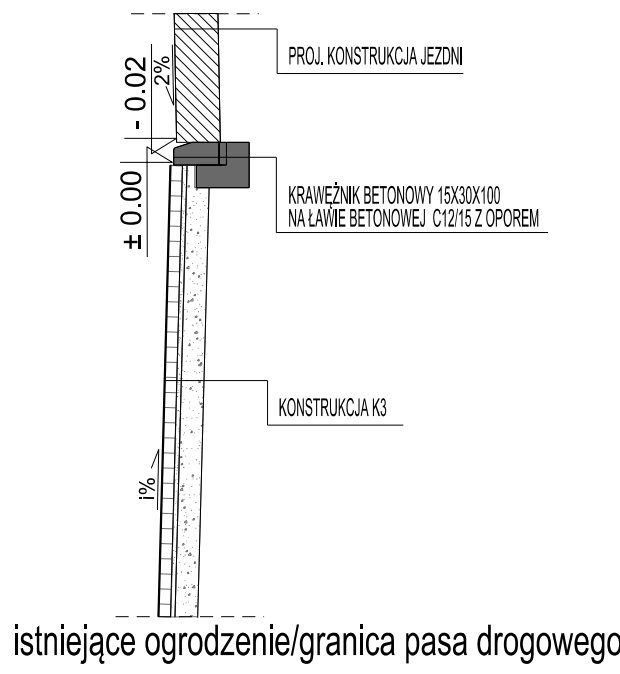

istniejące ogrodzenie/granica pasa drogowego

Przekrój B-B

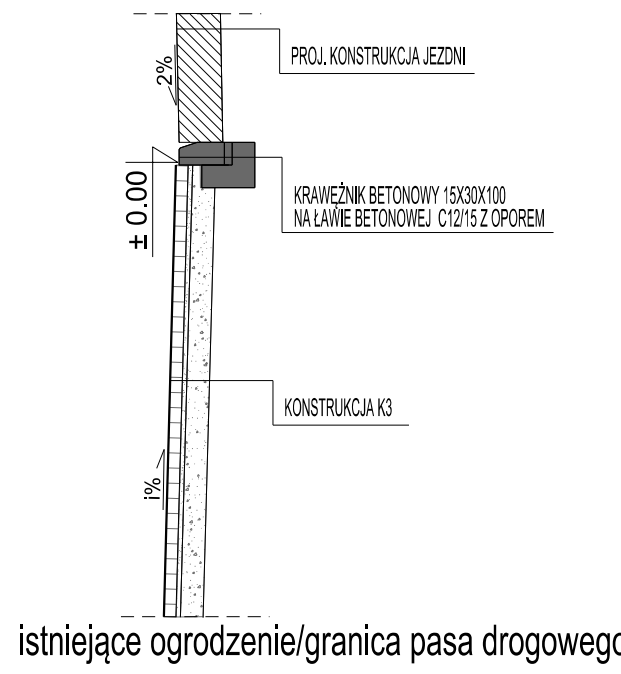

istniejące ogrodzenie/granica pasa drogowego

Biurowiektowe

VIVALO

VIVALO sp. z o.o.
ul. J.P. Woronicza 78/13
02-640 Warszawa

Biurowiektowe

Biuro i adres do korespondencji:
Jana Kasprowicza 103/4
01-823 Warszawa

www.vivalo.pl

e-mail: biuro@vivalo.pl
tel.: 502 709 556; 501 535 767
fax.: 22 207 25 90

Investor

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA
ul. Warszawska 32
05-520 Konstancin-Jeziorna

Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa ulicy Królowej Marysieńki (droga wewnętrzna) w Konstancinie-Jeziornie

Stadium

ZGŁOSZENIE ROBÓT

Nr tomu

Temat

PROJEKT WYKONAWCZY

Specjalność	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
drogi	Projektant	mgr inż. Rafał Jakubicki	MAZ/0038/POOD/13	

Nazwa rysunku

Przekroje normalne

Nr rysunku

2017-14-04_PW-D-PN-001-01

Data	Skala	Nr projektu	Nr rewizji
11.2017	1:50	2017-14-04	---