


RZUT DACHU SKALA 1:75

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

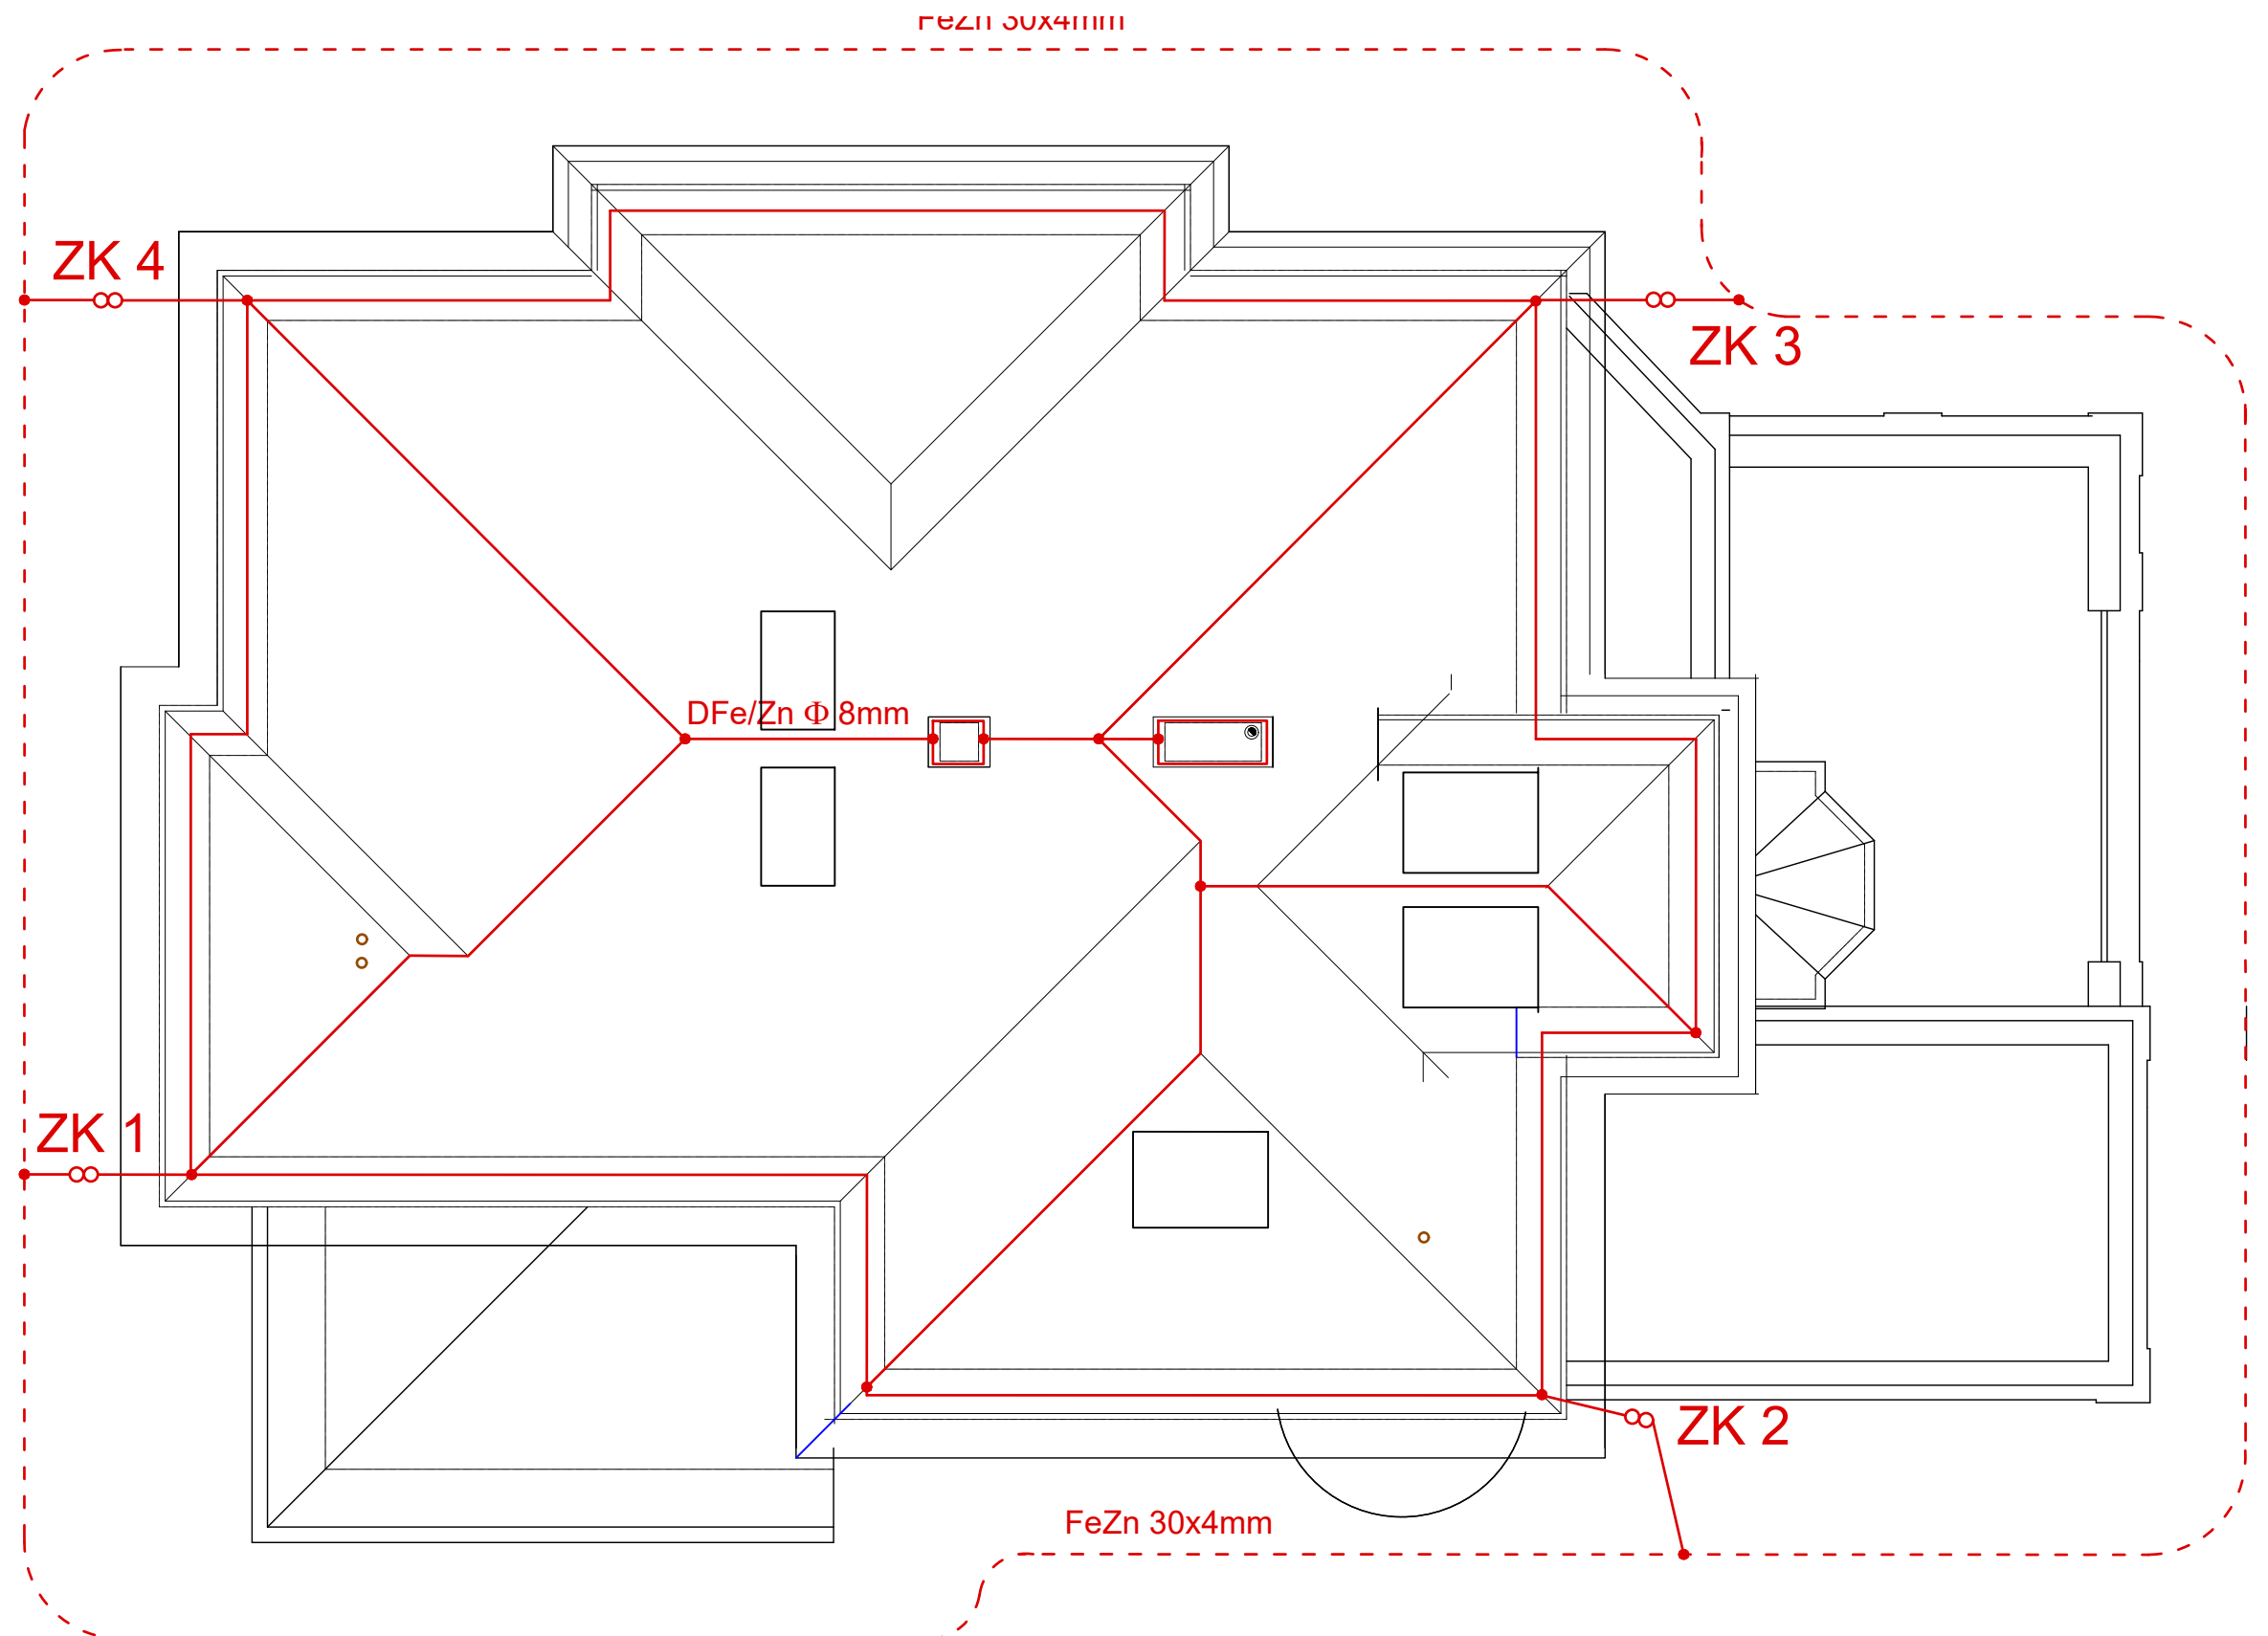

—●●— ZŁĄCZE KONTROLNE - ZACISKI PROBIERCZE

ZK - ZŁĄCZE KONTROLNE
UZIOM OTOKOWY UKŁADAC W ODLEGŁOŚCI OKOŁO 1,0m OD BUDYNKU.
RYNNY METALOWE PODŁĄCZYĆ DO ZWODU POZIOMEGO.
WSZYSTKIE ŁĄCZENIA ŚRUBOWE ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ
ZWODY POZIOME NA DACHU Z PRĘTA DFeZn fi 8 mm
PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE Z PRĘTA DFeZn fi 8 mm
W RURKACH RL20 W TYNKU ELEWACJI
UZIOM OTOKOWY Z PŁASKOWNIKA STAL. OCYNKOWANEGO
FeZn 30x4mm UŁOŻONEGO NA GŁĘB. 0,8m
ZACISKI PROBIERCZE NA WYSOKOŚCI 1,5M, W PUSZKACH P/T
PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE POŁĄCZYĆ Z BLACHĄ POKRYCIA DACHU.

INWESTOR: GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA UL. WARSZAWSKA 32, 05-520 KONSTANCIN JEZIORNA	JEDNOSTKA PROJEKTOWA : MAWAR PRACOWNIA USŁUG BIURO PROJEKTÓW LUBLIN UL. BIEDRONKI 3A TEL. 527 60 12
OBIEKT : PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO - MIESZKALNEGO "WILLA KAMILIN" ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ FUNKCJE : SALA ŚLUBÓW, SALA WYSTAW, INFORMACJA TURYSTYCZNA	
ADRES : 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, UL. J. PIŁSUDSKIEGO 42, DZ. NR EW. 12/1, 12/2, 14/1, 14/2 OBRĘB 03-10, JEDN. EW. -141802-4 KONSTANCIN-JEZIORNA - MIASTO	
STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY WILLA "KAMILIN" - RZUT DACHU SKALA 1:75 NAZWA : INSTALACJA ODGROMOWA	
PROJEKTANT INSTAL. ELEKTRYCZNE: KRZYSZTOF SMAGA SPECJ. INSTALACYJNO-INŻ. NR UPR. 1333/Lb/91, 1034/98/U	DATA 30 LISTOPAD 2016 DATA 30 STYCZEŃ 2019
SPRAWDZAJĄCY INSTAL. ELEKTRYCZNE: STANISŁAW PUCHACZ SPECJ. INSTALACYJNO-INŻ. NR UPR. 591/Lb/77	RYSUNEK NR E10